


概要

NIM2幅サイズのランダムパルスジェネレーターAPN6001はデジタル信号処理によって放射線計測特有のDecayパルスを生成します。表面パネルに液晶表示器を備え、任意の波高値・Risetime・Decay・周期を表面パネルにより設定。



特長

- デジタル方式による指数乱数発生アルゴリズムによりポアソン分布の確率事象を再現。
- デジタル方式によるホワイトノイズ発生アルゴリズム。

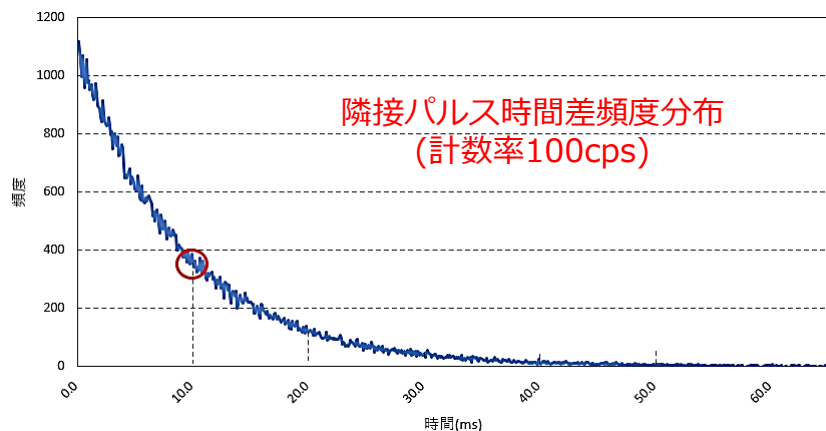

仕様

出力	2チャンネル
出力インピーダンス	50Ω
Count Rate	1CPS ~ 1MCPS (1Hz ~ 1MHz)
モード	Random or Repeat
ランダム分布	ポアソン分布
パルス形状	立ち上がり、立ち下り時間が調整可能なテールパルス
オフセット	±0mV ~ 1000mV
ランダムノイズ	±0mV ~ 122mV
遅延	10us ~ 650us
Decay	100ns ~ 130us
Risetime	10ns ~ 500ns (10ns毎に変更可能)
Amplitude	±1mV ~ 1000mV
外部トリガー	10kΩ入力インピーダンス
トリガー出力	1Vパルス、立ち上がり500ns
所要電力	+12V/2A
形状	NIM2幅 6.85 cm (W) x 22.1 cm (H)
重量	1033g

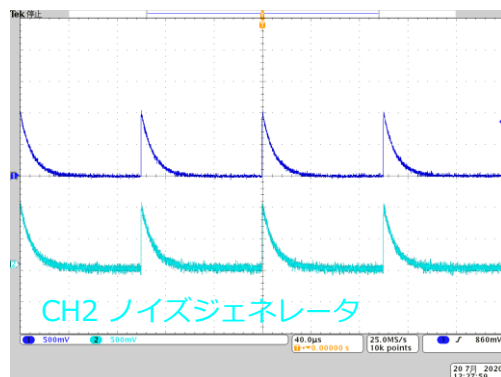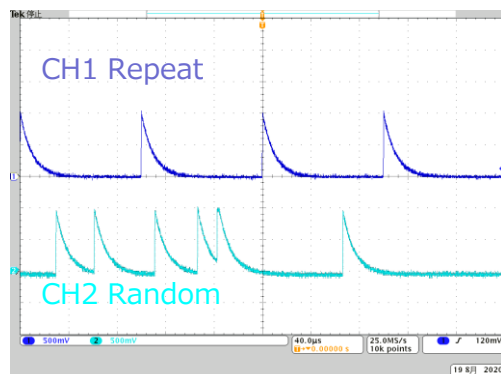

弊社ホームページ

※写真はイメージです。
※記載内容は予告なく変更することがあります。



放射線・放射能測定装置 ◆設計・開発・販売◆

株式会社 テクノエーピー

〒312-0012茨城県ひたちなか市馬渡2976-15

☎ 029-350-8011

☎ 029-352-9013

✉ order@techno-ap.com